
ART. 0148

G	G1	d max	d1 max	L1 min	L2 min	M min	H	FACES
1/4	1/8	8,0	5,5	10,5	8,0	4,0	15,0	6
3/8	1/8	11,5	5,5	11,0	8,0	5,0	18,0	6
	1/4	11,5	8,0	11,0	10,5	5,0	18,0	6
1/2	1/4	15,0	8,0	14,5	10,5	5,0	22,0	6
	3/8	15,0	11,5	14,5	11,0	5,0	22,0	6
3/4	1/4	20,5	8,0	15,5	10,5	5,5	28,0	6
	3/8	20,5	11,5	15,5	11,0	5,5	28,0	6
	1/2	20,5	15,0	15,5	14,5	5,5	28,0	6
1	1/2	26,0	15,0	18,0	14,5	6,0	35,0	6
	3/4	26,0	20,5	18,0	15,5	6,0	35,0	6
1 1/4	1/2	34,5	15,0	20,5	14,5	6,5	43,5	6
	3/4	34,5	20,5	20,5	15,5	6,5	43,5	8
	1	34,5	26,0	20,5	18,0	6,5	43,5	6
1 1/2	3/4	40,0	20,5	20,5	15,5	6,5	49,5	6
	1	40,0	26,0	20,5	18,0	6,5	49,5	6
	1 1/4	40,0	34,5	20,5	20,5	6,5	49,5	6
2	1	51,0	26,0	25,0	18,0	7,0	62,0	6
	1 1/4	51,0	34,5	25,0	20,5	7,0	62,0	8
	1 1/2	51,0	40,0	25,0	20,5	7,0	62,0	6
2 1/2	1 1/2	65,5	40,0	27,0	20,5	7,0	77,5	6
	2	65,5	51,0	27,0	25,0	7,0	77,5	10
3	2	77,5	51,0	30,0	25,0	7,5	90,5	6
	2 1/2	77,5	65,5	30,0	27,0	7,5	90,5	6

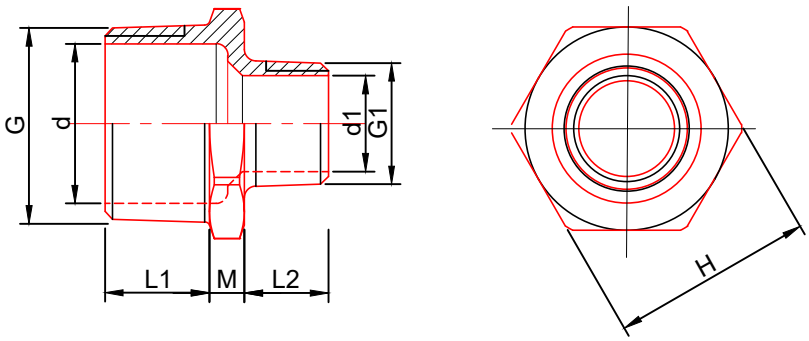

NIPPLE RIDOTTO ISO 4144
HEX RED NIPPLE ISO 4144

TECNICATRE
Stainless Steel Experience