
ART. 0796

D	D1	A MM	L1 MM min	L2 MM min	L3 MM min	L4 MM min	B MM max	R1 MM min	R2 MM min
3/8	1/4	41,28	9,53	22,23	19,05	19,05	30	6,35	0,79
1/2	1/4	47,63				25,4			
1/2	3/8								
3/4	3/8	50,8							
	1/2	53,98		28,58	25,4				
1	1/2	63,5							
	3/4	53,98							
1 1/2	3/4	76,2							
	1	63,5							
2	1	85,73							
	1 1/2	63,5							
2 1/2	1 1/2	85,73							
	2	63,5							
3	1 1/2	107,95				38,1			
	2	85,73							
	2 1/2	66,68							
4	2	130,18							
	2 1/2	107,95							
	3	98,43		41,28	38,1				
6	3	184,15				50,8	44		
	4	142,88							

DT-4.1.3-1

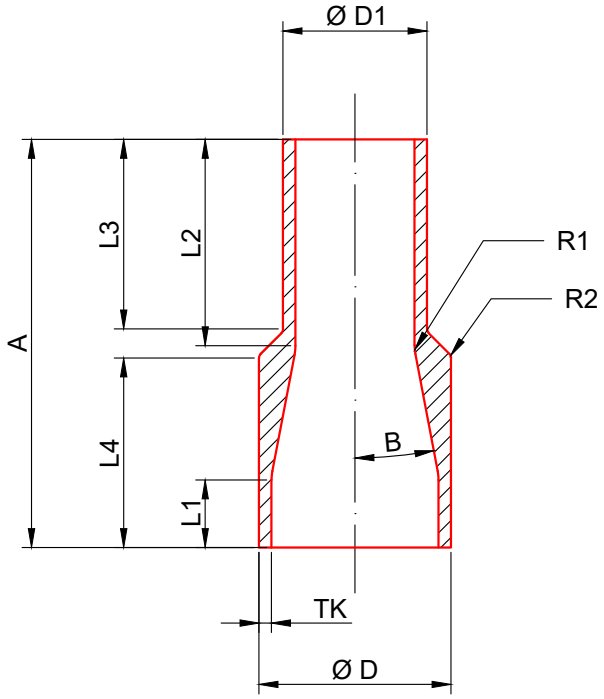

SIZE	OD MM	TK MM
1/4	6,35	0,89
3/8	9,53	
1/2	12,7	1,65
3/4	19,05	
1	25,4	
1 1/2	38,1	
2	50,8	
2 1/2	63,5	
3	76,2	
4	101,6	2,11
6	152,4	2,77

RIDUZIONE. CONC. ASME BPE
ASME BPE CONC. REDUCER

TECNICATRE
Stainless Steel Experience