
ART. 895#13B16

DN	D	K	B	H	N. holes	F	H1	B1	d1
10	90	60	16	14	4	2	22	3/8"	40
15	95	65	16	14	4	2	22	1/2"	45
20	105	75	18	14	4	2	26	3/4"	58
25	115	85	18	14	4	2	28	1"	68
32	140	100	18	18	4	2	30	1" 1/4	78
40	150	110	18	18	4	3	32	1" 1/2	88
50	165	125	18	18	4	3	28	2"	102
65	185	145	18	18	4 o 8	3	32	2" 1/2	122
80	200	160	20	18	8	3	34	3"	138
100	220	180	20	18	8	3	40	4"	158
125	250	210	22	18	8	3	44	5"	188
150	285	240	22	22	8	3	44	6"	212
200	340	295	24	22	12	3	44	8"	268
250	405	355	26	26	12	3	46	10"	320
300	460	410	28	26	12	4	46	12"	378
350	520	470	30	26	16	4	57	14"	438
400	580	525	32	30	16	4	63	16"	490
450	640	585	34	30	20	4	68	18"	550
500	715	650	36	33	20	4	73	20"	610
600	840	770	40	36	20	5	83	24"	725

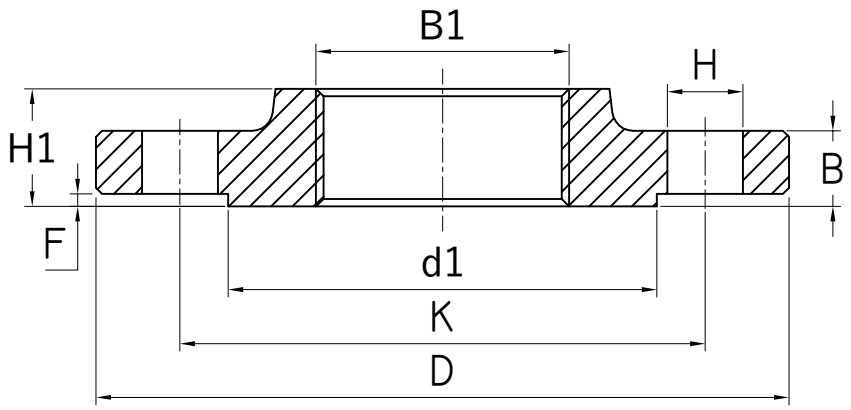

FLANGIA ASTM A182 EN 1092-1 13B PN 16

FLANGE ASTM A182 EN 1092-1 13B PN 16

TECNICATRE
Stainless Steel Experience